

домокомплект

Вероника



Современный проект в минималистичном стиле. Просторный дом отвечает всем требованиям молодой и растущей семьи. Большая кухня-гостиная, три комнаты и два санузла, эргономичная планировка - все это несомненные плюсы данного проекта, а плоская кровля и декоративные порталы придают внешнему виду здания оригинальный и притягивающий глаз образ.

Почему строят со SKOBEX?



Максимальная скорость



Заводское качество



Стабильный бюджет



Готовые проектные решения



Всесезонность работ



Разные типы зданий



SKOBEX
TECHNOLOGIES




+7 (8112) 23-02-10, +7 (911) 075-00-47




Псков, Литейная 9

sales@skobex.ru

Вероника

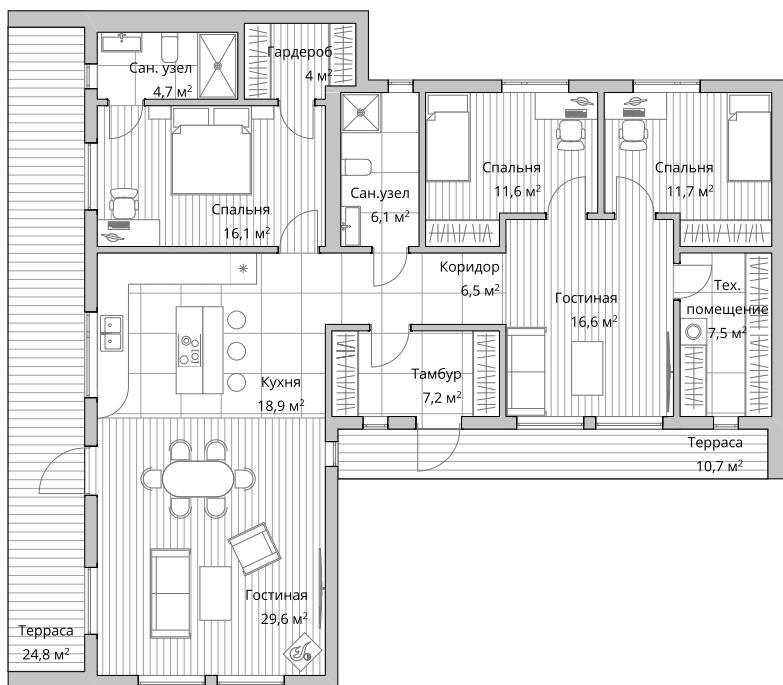

- Полезная площадь - 176,0 м²
 - Площадь застройки - 202,4 м²
 - Внешние габариты (ШхДхВ) - 17,5 x 15,2 x 3,7 м
 - Высота потолков - 2,9 м

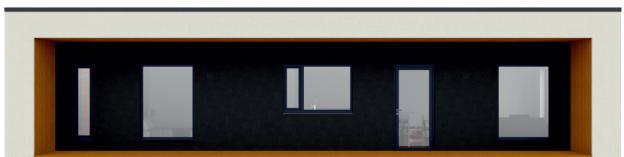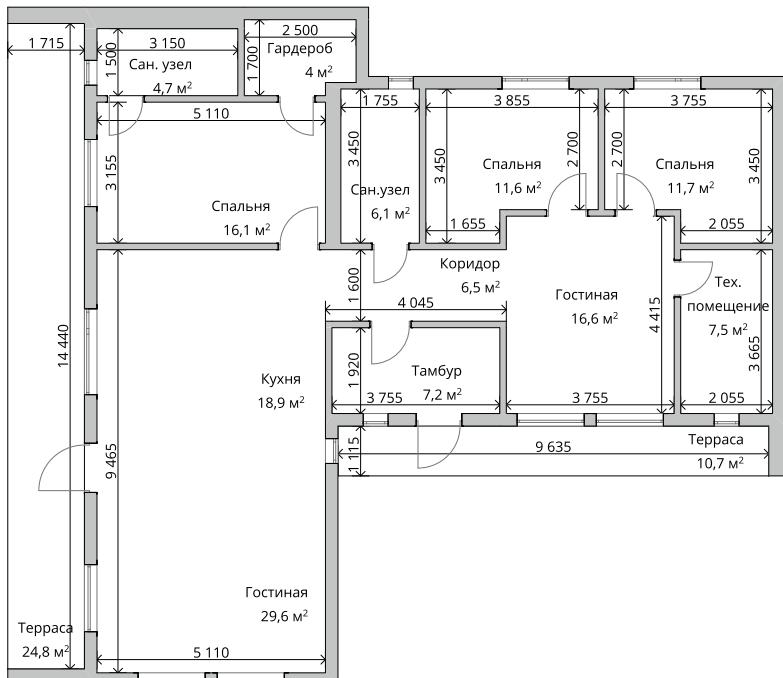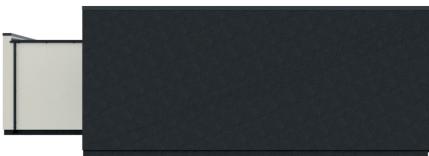


Состав домокомплекта

Проектная документация

- техническое задание на проект фундамента или типовой проект фундамента;
- инструкция по сборке домокомплекта;
- проект внутреннего водоснабжения и водоотведения;
- проект отопления, вентиляции и кондиционирования;
- проект электроснабжения.

Фундамент

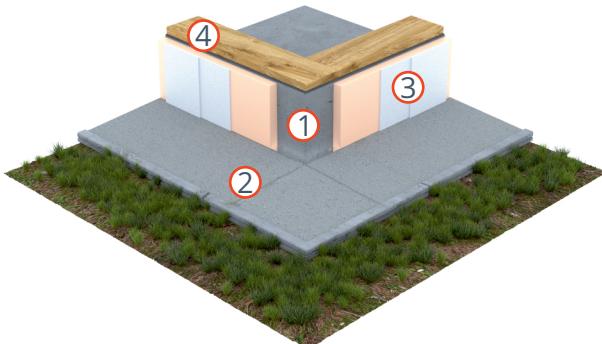

① ПЛИТА

ж/б плита армированная с обратными рёбрами

② ОТМОСТКА

отмостка из гранитной крошки / брускатки

③ ОТДЕЛКА ЦОКОЛЯ


пенополистирол 50 мм, цементная гидроизоляция, аквапанель, декоративная отделка

④ ОПОРНАЯ ДОСКА

сухая строганная, антисептированная доска 45x145/195 мм

* Возможны другие варианты фундамента

Элемент наружной стены с оштукатуренным фасадом

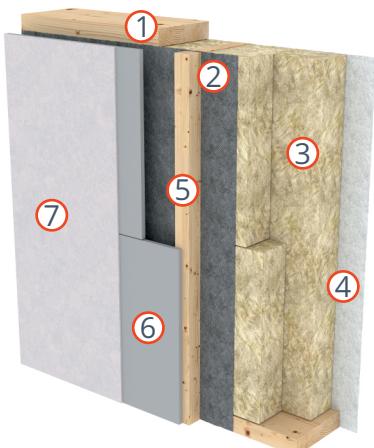

① КАРКАС

сухая строганная доска 45x195 мм

② ВЕТРО-ВЛАГОЗАЩИТНАЯ МЕМБРАНА

плотность $\geq 60 \text{ г}/\text{м}^2$, паропроницаемость $\geq 760 \text{ г}/(\text{м}^2 \cdot 24\text{ч})$

③ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

базальтовая вата — плотность $\geq 30 \text{ кг}/\text{м}^3$, толщина - 200 мм

④ ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПЛЕНКА

плотность $\geq 200 \text{ г}/\text{м}^2$, паропроницаемость $\geq 3 \text{ г}/(\text{м}^2 \cdot 24\text{ч})$

⑤ КОНТРБРУС

сухой строганный брусок 45x45 мм

⑥ АКВАПАНЕЛЬ

толщина - 12,5 мм

⑦ ФАСАДНАЯ ШТУКАТУРКА

толщина штукатурного слоя - 8 мм

Элементы внутренних стен



① КАРКАС

сухая строганная доска 45x145/95 мм

② ШУМОИЗОЛЯЦИЯ

базальтовая вата — плотность $\geq 15 \text{ г}/\text{м}^3$,

толщина - 100/150 мм

③ ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ МЕМБРАНА

плотность $\geq 60 \text{ г}/\text{м}^2$



SKOBEX
TECHNOLOGIES



+7 (8112) 23-02-10, +7 (911) 075-00-47

Псков, Литейная 9

sales@skobex.ru



① КАРКАС

сухая строганная доска 45x195 мм

② УКЛОНООБРАЗУЮЩИЙ КОНТРБРУС

сухой строганный брусок 95x45 мм

③ СПЛОШНАЯ ОДНОСЛОЙНАЯ ОБРЕШЁТКА

ОСП 22 мм

④ ВЕТРО-ВЛАГОЗАЩИТНАЯ МЕМБРАНА

плотность $\geq 60 \text{ г}/\text{м}^2$, паропроницаемость $\geq 760 \text{ г}/(\text{м}^2 \cdot 24\text{ч})$

⑤ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

базальтовая вата — плотность $\geq 30 \text{ кг}/\text{м}^3$, толщина - 200 мм

⑥ ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПЛЕНКА

плотность $\geq 200 \text{ г}/\text{м}^2$, паропроницаемость $\leq 3 \text{ г}/(\text{м}^2 \cdot 24\text{ч})$

⑦ ПРАЙМЕР

эмulsionия нефтяного битума

⑧ ПОКРЫТИЕ

рулонный кровельный битумно-полимерный материал

Прочие элементы

- водосточная система премиум класса;
- кровельные дефлекторы премиум класса;
- капельники оконные;
- вентиляционные решетки для фасада;
- окна ПВХ - профиль ULTRA 70 мм, двухкамерный стеклопакет 4-14-4-12-4;
- входная дверь металлическая времененная.

По согласованию с заказчиком возможна замена материалов.

Актуальность применяемых материалов уточнить у менеджера.



SKOBEX
TECHNOLOGIES



+7 (8112) 23-02-10, +7 (911) 075-00-47

Псков, Литейная 9

sales@skobex.ru