

Дарина



Современный дом в стиле барнхаус притягивает взгляды и выделяется среди стандартных построек. В доме располагаются: кухонно-гостиная зона с панорамными окнами и выходом на террасу, две спальные комнаты, тёплая мансардная комната, техническое помещение, с/у и терраса открытого типа.

Почему строят со SKOBEX?



Максимальная скорость



Заводское качество



Стабильный бюджет



Готовые проектные решения



Всесезонность работ



Разные типы зданий



SKOBEX
TECHNOLOGIES



+7 (8112) 23-02-10, +7 (911) 075-00-47

Псков, Литейная 9

sales@skobex.ru




домокомплект

Дарина



- Полезная площадь - 98,3м²
- Площадь застройки - 99,0 м²

- Внешние габариты (ШxДxВ) - 9,0 x 11,0 x 5,1 м
- Высота потолков - 2,6 м

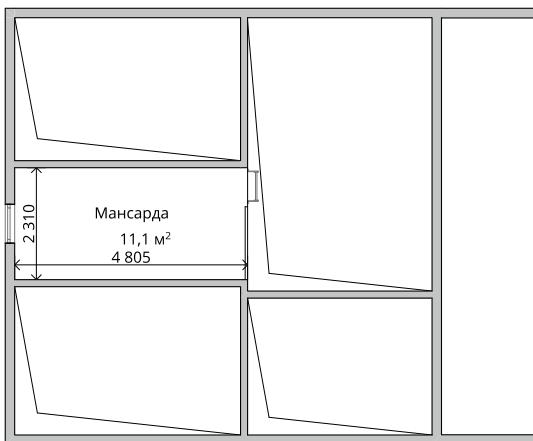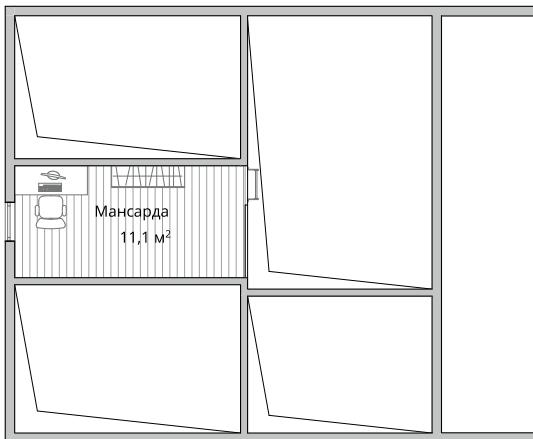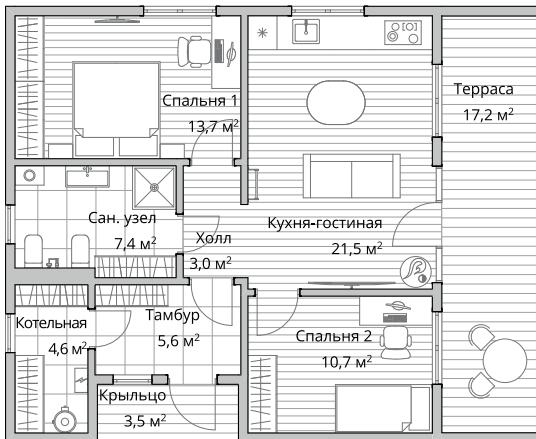

SKOBEX
TECHNOLOGIES



+7 (8112) 23-02-10, +7 (911) 075-00-47

Псков, Литейная 9


sales@skobex.ru

Состав домокомплекта

Проектная документация

- техническое задание на проект фундамента или типовой проект фундамента;
- инструкция по сборке домокомплекта;
- проект внутреннего водоснабжения и водоотведения;
- проект отопления, вентиляции и кондиционирования;
- проект электроснабжения.

Фундамент

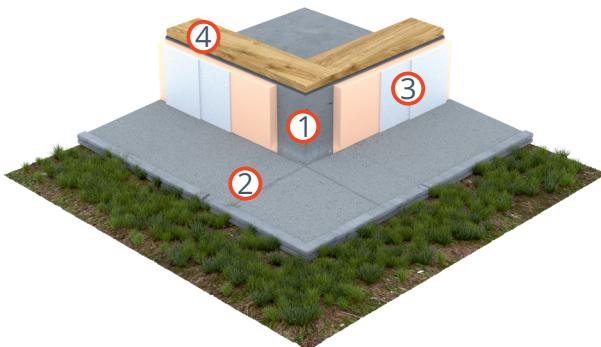

① ПЛИТА

ж/б плита армированная с обратными рёбрами

② ОТМОСТКА

отмостка из гранитной крошки / брусчатки

③ ОТДЕЛКА ЦОКОЛЯ

пенополистирол 50 мм, цементная гидроизоляция, аквапанель, декоративная отделка

④ ОПОРНАЯ ДОСКА

сухая строганная, антисептированная доска 45x145/195 мм

* Возможны другие варианты фундамента

Элемент наружной стены



① КАРКАС

сухая строганная доска 45x195 мм

② ВЕТРО-ВЛАГОЗАЩИТНАЯ МЕМБРАНА

плотность $\geq 60 \text{ г}/\text{м}^2$, паропроницаемость $\geq 760 \text{ г}/(\text{м}^2 \cdot 24\text{ч})$

③ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

базальтовая вата — плотность $\geq 30 \text{ кг}/\text{м}^3$, толщина - 200 мм

④ ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПЛЕНКА

плотность $\geq 200 \text{ г}/\text{м}^2$, паропроницаемость $\geq 3 \text{ г}/(\text{м}^2 \cdot 24\text{ч})$

⑤ КОНТРБРУС

сухой строганный бруск 45x45 мм


⑥ ОБРЕШЕТКА

сухая строганная доска 20x40 мм

⑦ ФАСАДНАЯ ДОСКА

окрашенная сухая строганная доска с четвертью 20x145мм

Элемент внутренних стен

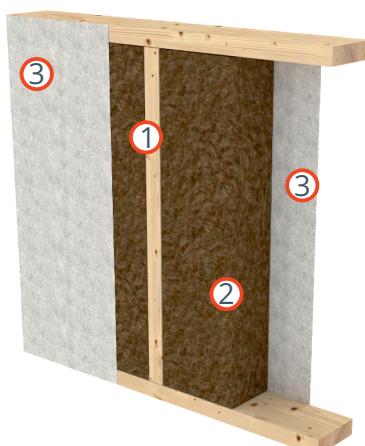

① КАРКАС

сухая строганная доска 45x145/95 мм

② ШУМОИЗОЛЯЦИЯ

базальтовая вата — плотность $\geq 15 \text{ г}/\text{м}^3$, толщина - 100/150 мм

③ ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ МЕМБРАНА

плотность $\geq 60 \text{ г}/\text{м}^2$



SKOBEX
TECHNOLOGIES



+7 (8112) 23-02-10, +7 (911) 075-00-47

Псков, Литейная 9

sales@skobex.ru

Элементы межэтажного перекрытия



- ① КАРКАС
сухая строганная доска 45x195 мм
- ② ЭЛЕМЕНТ ЧЕРНОГО ПОЛА
ОСП 22 мм
- ③ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ
базальтовая вата — плотность $\geq 30 \text{ кг}/\text{м}^3$, толщина - 200 мм
- ④ ЭЛЕМЕНТ ЧЕРНОГО ПОЛА
ОСП 9 мм

Элементы кровли



- ① КАРКАС
сухая строганная доска 45x195 мм
- ② КОНТРБРУС
сухой строганный бруск 45x45 мм
- ③ ОБРЕШЁТКА
сухая доска 25x100/125 мм
- ④ ВЕТРО-ВЛАГОЗАЩИТНАЯ МЕМБРАНА
плотность $\geq 60 \text{ г}/\text{м}^2$, паропроницаемость $\geq 760 \text{ г}/(\text{м}^2 \cdot 24\text{ч})$
- ⑤ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ
базальтовая вата — плотность $\geq 30 \text{ кг}/\text{м}^3$, толщина - 200 мм
- ⑥ ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПЛЕНКА
плотность $\geq 200 \text{ г}/\text{м}^2$, паропроницаемость $\geq 3 \text{ г}/(\text{м}^2 \cdot 24\text{ч})$
- ⑦ КЛИКФАЛЬЦ
толщина - 0,5 мм

Прочие элементы

- водосточная система премиум класса;
- снегозадержатели премиум класса;
- кровельные дефлекторы премиум класса;
- капельники оконные, цокольные;
- вентиляционные решетки для фасада;
- окна ПВХ - профиль ULTRA 70 мм, двухкамерный стеклопакет 4-14-4-12-4;
- входная дверь металлическая временная.

По согласованию с заказчиком возможна замена материалов.

Актуальность применяемых материалов уточнить у менеджера.



+7 (8112) 23-02-10, +7 (911) 075-00-47

Псков, Литейная 9

sales@skobex.ru