



Компактный дом в стиле барнхаус, рассчитанный для комфортного проживания 1-2 человек. Проект имеет кухню-гостиную, спальную комнату и уютную деревянную террасу открытого типа. Такой дом по достоинству оценят практичные и современные хозяева.

Почему строят со **SKOBEX**?



Максимальная скорость



Заводское качество



Стабильный бюджет



Готовые проектные решения



Всесезонность работ



Разные типы зданий



SKOBEX
TECHNOLOGIES



+7 (8112) 23-02-10, +7 (911) 075-00-47

Псков, Литейная 9

sales@skobex.ru



ДОМОКОМПЛЕКТ

Диана



- Полезная площадь - 58,7м²
- Площадь застройки - 67,5 м²

- Внешние габариты (ШxДxВ) - 9,0 x 7,5 x 4,9 м
- Высота потолков - 2,6 м

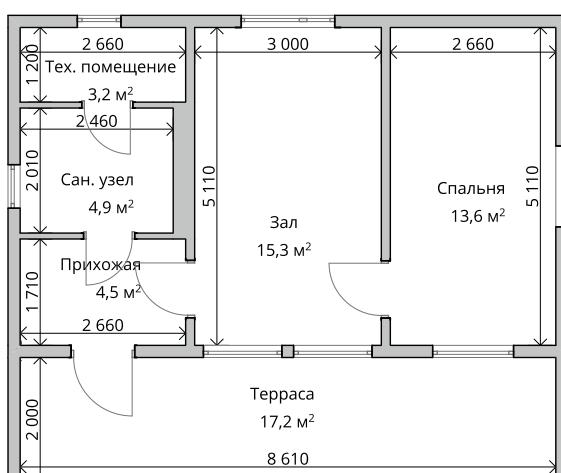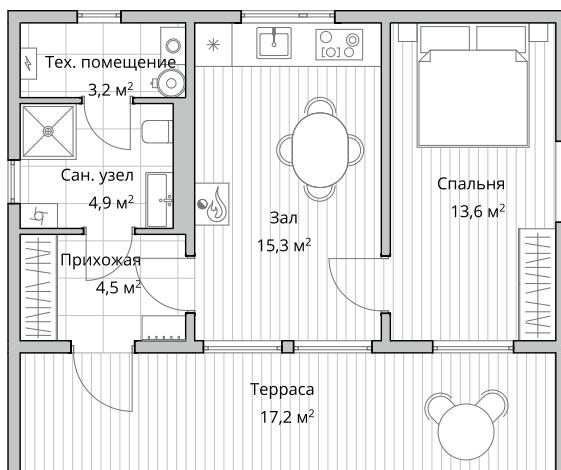

SKOBEX
TECHNOLOGIES



+7 (8112) 23-02-10, +7 (911) 075-00-47

Псков, Литейная 9


sales@skobex.ru

Состав домокомплекта

Проектная документация

- техническое задание на проект фундамента или типовой проект фундамента;
- инструкция по сборке домокомплекта;
- проект внутреннего водоснабжения и водоотведения;
- проект отопления, вентиляции и кондиционирования;
- проект электроснабжения.

Фундамент

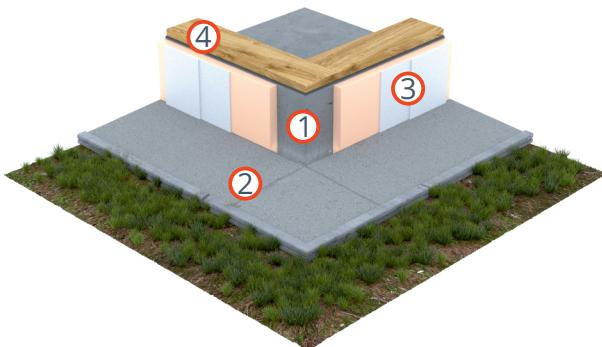

① ПЛИТА

ж/б плита армированная с обратными рёбрами

② ОТМОСТКА

отмостка из гранитной крошки / брусчатки

③ ОТДЕЛКА ЦОКОЛЯ

пенополистирол 50 мм, цементная гидроизоляция, аквапанель, декоративная отделка

④ ОПОРНАЯ ДОСКА

сухая строганная, антисептированная доска 45x145/195 мм

* Возможны другие варианты фундамента

Элемент наружной стены



① КАРКАС

сухая строганная доска 45x195 мм

② ВЕТРО-ВЛАГОЗАЩИТНАЯ МЕМБРАНА

плотность $\geq 60 \text{ г/м}^2$, паропроницаемость $\geq 760 \text{ г/(м}^2\cdot24\text{ч)}$

③ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

базальтовая вата — плотность $\geq 30 \text{ кг/м}^3$, толщина - 200 мм

④ ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПЛЕНКА

плотность $\geq 200 \text{ г/м}^2$, паропроницаемость $\geq 3 \text{ г/(м}^2\cdot24\text{ч)}$

⑤ КОНТРБРУС

сухой строганный бруск 45x45 мм

⑥ ОБРЕШЕТКА

сухая строганная доска 20x40 мм

⑦ ФАСАДНАЯ ДОСКА

окрашенная сухая строганная доска с четвертью 20x145мм

Элемент внутренних стен



① КАРКАС

сухая строганная доска 45x145/95 мм

② ШУМОИЗОЛЯЦИЯ

базальтовая вата — плотность $\geq 15 \text{ г/м}^3$, толщина - 100/150 мм

③ ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ МЕМБРАНА

плотность $\geq 60 \text{ г/м}^2$



SKOBEX
TECHNOLOGIES



+7 (8112) 23-02-10, +7 (911) 075-00-47

Псков, Литейная 9

sales@skobex.ru

Элементы межэтажного перекрытия



① КАРКАС

сухая строганная доска 45x195 мм

② ЭЛЕМЕНТ ЧЕРНОВОГО ПОЛА

ОСП 22 мм

③ ШУМОИЗОЛЯЦИЯ

базальтовая вата — плотность $\geq 15 \text{ г/м}^3$, толщина - 200 мм

④ ЭЛЕМЕНТ ЧЕРНОВОГО ПОТОЛКА

ОСП 9 мм

Элементы кровли



① КАРКАС

сухая строганная доска 45x195 мм

② КОНТРБРУС

сухой строганный бруск 45x45 мм

③ ОБРЕШЁТКА

сухая доска 25x100/125 мм

④ ВЕТРО-ВЛАГОЗАЩИТНАЯ МЕМБРАНА

плотность $\geq 60 \text{ г/м}^2$, паропроницаемость $\geq 760 \text{ г/(м}^2\cdot24\text{ч)}$

⑤ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

базальтовая вата — плотность $\geq 30 \text{ кг/м}^3$, толщина - 200 мм

⑥ ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПЛЕНКА

плотность $\geq 200 \text{ г/м}^2$, паропроницаемость $\geq 3 \text{ г/(м}^2\cdot24\text{ч)}$

⑦ КЛИКФАЛЬЦ

толщина - 0,5 мм

Прочие элементы

- водосточная система премиум класса;
- снегозадержатели премиум класса;
- кровельные дефлекторы премиум класса;
- капельники оконные, цокольные;
- вентиляционные решетки для фасада;
- окна ПВХ - профиль ULTRA 70 мм, двухкамерный стеклопакет 4-14-4-12-4;
- входная дверь металлическая временная.

По согласованию с заказчиком возможна замена материалов.

Актуальность применяемых материалов уточнить у менеджера.



SKOBEX
TECHNOLOGIES



+7 (8112) 23-02-10, +7 (911) 075-00-47

Псков, Литейная 9

sales@skobex.ru