домокомплект

Вероника

Современный проект в минималистичном стиле. Просторный дом отвечает всем требованиям молодой и растущей семьи. Большая кухня-гостиная, три комнаты и два санузла, эргономичная планировка - все это несомненные плюсы данного проекта, а плоская кровля и декоративные порталы придают внешнему виду здания оригинальный и притягивающий глаз образ.

Почему строят со SKOBEX?

- Максимальная скорость
- Заводское качество
- Стабильный бюджет
- Готовые проектные решения
- Всесезонность работ
- Разные типы зданий

SKOBEX TECHNOLOGIES

+7 (8112) 23-02-10, +7 (911) 075-00-47
Псков, Литейная 9
sales@skobex.ru

домокомплект

Вероника

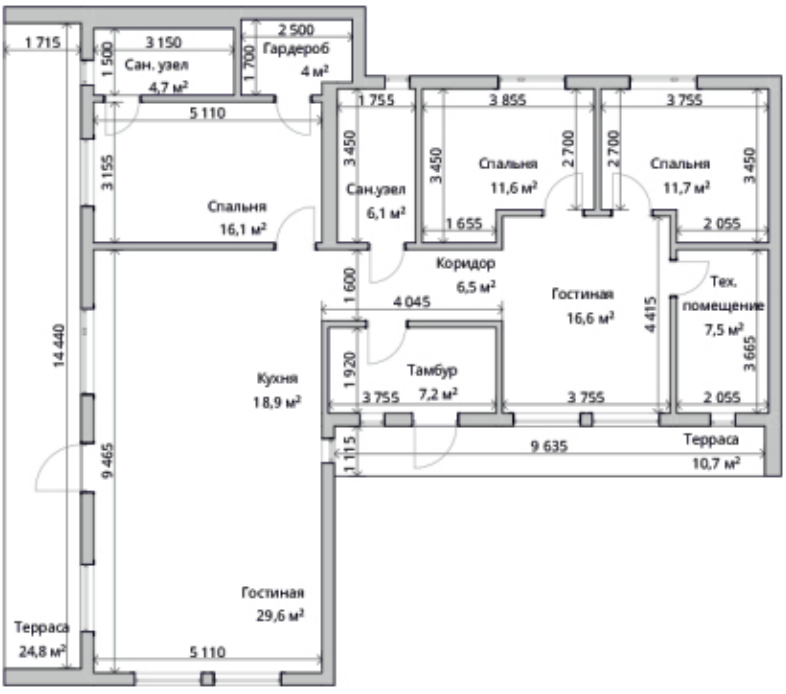

- Полезная площадь - 176,0 м²
- Площадь застройки - 202,4 м²
- Внешние габариты (ВхШхД) - 17,5 х 15,2 х 3,7 м
- Высота потолков - 2,9 м

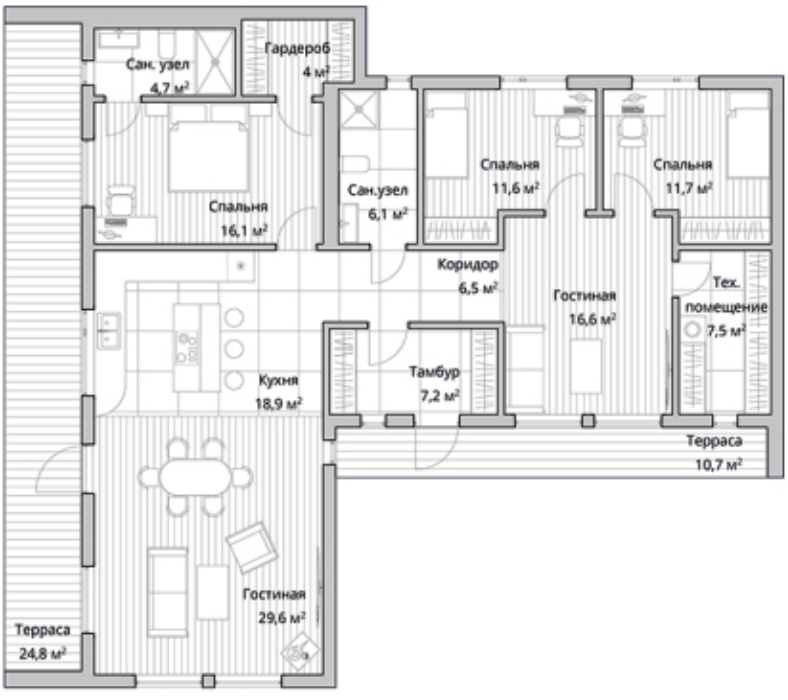

SKOBEX
TECHNOLOGIES

+7 (8112) 23-02-10, +7 (911) 075-00-47
Псков, Литейная 9
sales@skobex.ru

Состав домокоплекта

Проектная документация

- техническое задание на проект фундамента или типовой проект;
- инструкция по сборке домокомплекта;
- проект внутреннего водоснабжения и водоотведения;
- проект отопления, вентиляции и кондиционирования;
- проект электроснабжения.

Фундамент

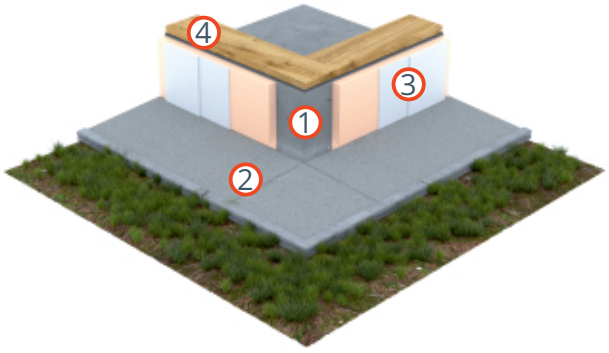

① ПЛИТА
ж/б плита армированная с обратными рёбрами
② ОТМОСТКА
отмостка из гранитной крошки / брусчадки
③ ОТДЕЛКА ЦОКОЛЯ
пенополистирол 50 мм, цементная гидроизоляция, аквапанель, декоративная отделка
④ ОПОРНАЯ ДОСКА
сухая строганная доска 45х145/195 мм

* Возможны другие варианты фундамента

Элемент наружной стены со штукатуреным фасадом

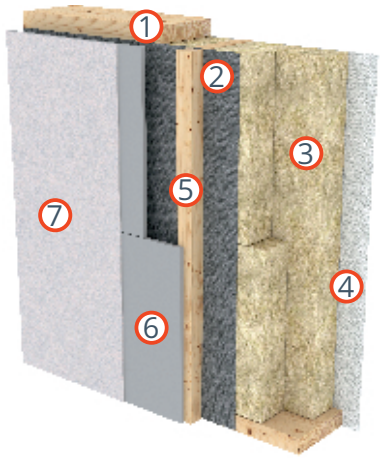

① КАРКАС
сухая строганная доска 45х195 мм
② ВЕТРО-ВЛАГОЗАЩИТНАЯ МЕМБРАНА
плотность ≥ 60 г/м², паропроницаемость ≥ 760 г/(м²·24ч)
③ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ
базальтовая вата —плотность ≥ 30 кг/м³, толщина - 200 мм
④ ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПЛЕНКА
плотность ≥ 200 г/м², паропроницаемость ≥ 3 г/(м²·24ч)
⑤ КОНТРБРУС
сухой строганный брусок 45х45 мм
⑥ АКВАПАНЕЛЬ
толщина - 12,5 мм
⑦ ФАСАДНАЯ ШТУКАТУРКА
толщина штукатурного слоя - 1,5-5 мм

Элементы внутренних стен

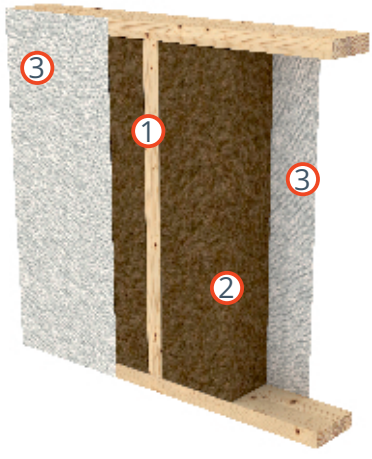

① КАРКАС
сухая строганная доска 45х145/95 мм
② ШУМОИЗОЛЯЦИЯ
базальтовая вата — плотность ≥ 15 г/м³,
толщина - 100/150 мм
③ ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ МЕМБРАНА
плотность ≥ 60г/м²

SKOBEX TECHNOLOGIES

+7 (8112) 23-02-10, +7 (911) 075-00-47
Псков, Литейная 9
sales@skobex.ru

Элементы чердачного перекрытия

① КАРКАС
сухая строганная доска 45х195 мм
② КОНТРБРУС
сухой строганный брусок 45х45 мм
③ СПЛОШНАЯ ОДНОСЛОЙНАЯ ОБРЕШЁТКА
ОСП 22 мм
④ ВЕТРО-ВЛАГОЗАЩИТНАЯ МЕМБРАНА
плотность ≥ 60 г/м², паропроницаемость ≥ 760 г/(м²·24ч)
⑤ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ
базальтовая вата —плотность ≥ 30 кг/м³, толщина - 200 мм
⑥ ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПЛЕНКА
плотность ≥ 200 г/м², паропроницаемость ≤ 3 г/(м²·24ч)
⑦ ПРАЙМЕР
эмульсия нефтяного битума
⑧ ПОКРЫТИЕ
рулонный кровельный битумно-полимерный материал

Прочие элементы

- водосточная система премиум класса;
- кровельные дефлекторы премиум класса;
- капельники оконные;
- вентиляционные решетки для фасада;
- окна ПВХ - профиль ULTRA 70 мм белый, двухкамерный стеклопакет 4-14-4-12-4;
- входная дверь металлическая временная.

По согласованию с заказчиком возможна замена материалов.
Актуальность применяемых материалов уточнить у менеджера.

+7 (8112) 23-02-10, +7 (911) 075-00-47
Псков, Литейная 9
sales@skobex.ru