

ДОМОКОМПЛЕКТ

Хельга



Современный дом, рассчитанный на проживание семьи из 3-х человек. На площади 66 с небольшим квадратных метров располагаются 2 спальни, санузел, просторная гостиная, объединенная с кухней и прихожая.

Проект «Хельга» - полноценный дом для постоянного проживания круглый год, а также идеальная дача для тех, кто ценит красоту и комфорт в загородной жизни.

Почему строят со SKOBEX?



Максимальная скорость



Заводское качество



Стабильный бюджет



Готовые проектные решения



Всесезонность работ



Разные типы зданий




SKOBEX
TECHNOLOGIES





+7 (8112) 23-02-10, +7 (911) 075-00-47
Псков, Литейная 9
sales@skobex.ru

Хельга

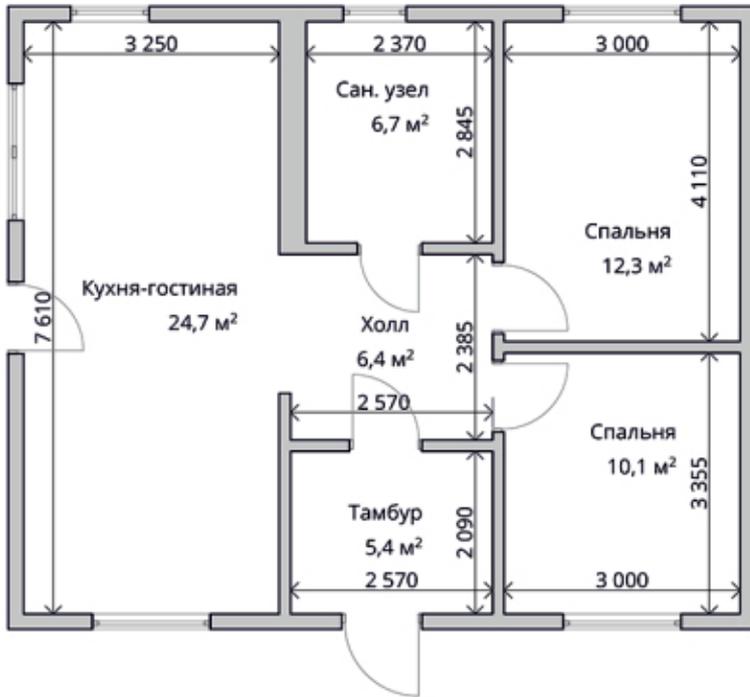

- Полезная площадь - 65,6 м²
- Площадь застройки - 76,0 м²
- Внешние габариты (ВхШхД) - 8,0 x 9,5 x 4,5 м
- Высота потолков - 2,6 м

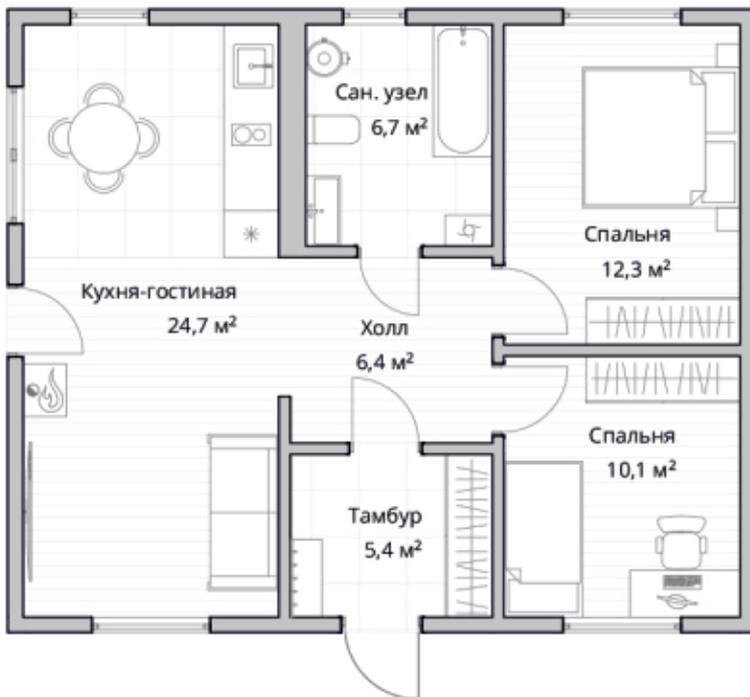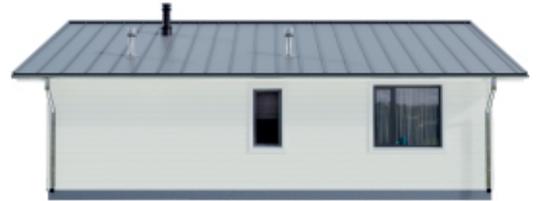

Проектная документация

- техническое задание на проект фундамента или типовой проект;
- инструкция по сборке домокомплекта;
- проект внутреннего водоснабжения и водоотведения;
- проект отопления, вентиляции и кондиционирования;
- проект электроснабжения.


Фундамент



- ① СВАЙНЫЙ ФУНДАМЕНТ
тип, сечение и количество свай определяется после геологических изысканий
- ② ОБВЯЗКА
антисептированные прогоны 135(45x3)x195 мм
- ③ ОБРЕШЁТКА
доска строганная окрашенная 20x95 мм
- ④ ОТДЕЛКА ЦОКОЛЯ
доска строганная окрашенная 20x95 мм

* Возможны другие варианты фундамента.

Элементы пола

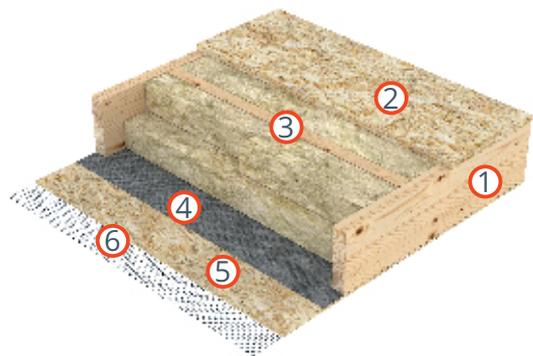

- ① КАРКАС
сухая строганная доска 45x195 мм
- ② ЭЛЕМЕНТ ЧЕРНОГО ПОЛА
ОСП 22 мм
- ③ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ
базальтовая вата — плотность ≥ 30 кг/м³, толщина - 200 мм
- ④ ВЕТРО-ВЛАГОЗАЩИТНАЯ МЕМБРАНА
плотность ≥ 60 г/м², паропроницаемость ≥ 760 г/(м²·24ч)
- ⑤ ПОДШИВНОЙ ЭЛЕМЕНТ
ОСП 9 мм
- ⑥ ЗАЩИТА ОТ ГРЫЗУНОВ
сетка оцинкованная 10x10 мм


Элементы наружных стен



- ① КАРКАС
сухая строганная доска 45x195 мм
- ② ВЕТРО-ВЛАГОЗАЩИТНАЯ МЕМБРАНА
плотность ≥ 60 г/м², паропроницаемость ≥ 760 г/(м²·24ч)
- ③ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ
базальтовая вата — плотность ≥ 30 кг/м³, толщина - 200 мм
- ④ ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПЛЕНКА
плотность ≥ 200 г/м², паропроницаемость ≥ 3 г/(м²·24ч)
- ⑤ КОНТРБРУС
сухой строганный брусок 45x45 мм
- ⑥ ИМИТАЦИЯ БРУСА
окрашенная сухая строганная доска 20x135мм




Элементы внутренних стен

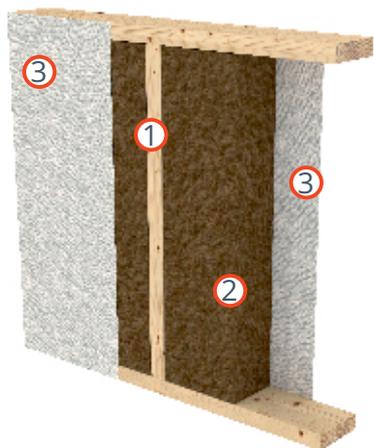


- ① КАРКАС
сухая строганная доска 45x145/95 мм
- ② ШУМОИЗОЛЯЦИЯ
базальтовая вата — плотность ≥ 15 г/м³,
толщина - 100/150 мм
- ③ ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ МЕМБРАНА
плотность ≥ 60 г/м²

Элементы чердачного перекрытия

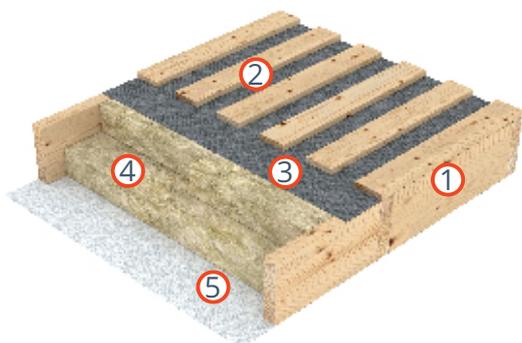

- ① КАРКАС
сухая строганная доска 45x195 мм
- ② ОБРЕШЕТКА
сухая доска 25x100/125 мм
- ③ ВЕТРО-ВЛАГОЗАЩИТНАЯ МЕМБРАНА
плотность ≥ 60 г/м², паропроницаемость ≥ 760 г/(м²·24ч)
- ④ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ
базальтовая вата — плотность ≥ 30 кг/м³, толщина - 200 мм
- ⑤ ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПЛЕНКА
плотность ≥ 200 г/м², паропроницаемость ≤ 3 г/(м²·24ч)

Элементы кровли

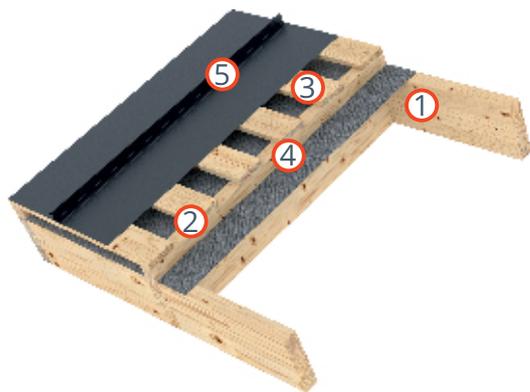

- ① КАРКАС
сухая строганная доска 45x195 мм
- ② КОНТРБРУС
сухой строганный брус 45x45 мм
- ③ ОБРЕШЁТКА
сухая доска 25x100/125 мм
- ④ ВЕТРО-ВЛАГОЗАЩИТНАЯ МЕМБРАНА
плотность ≥ 60 г/м², паропроницаемость ≥ 760 г/(м²·24ч)
- ⑤ КЛИКФАЛЬЦ
толщина - 0,5 мм

Прочие элементы

- водосточная система премиум класса;
- снегозадержатели премиум класса;
- кровельные дефлекторы премиум класса;
- капельники оконные;
- вентиляционные решетки для фасада;
- окна ПВХ - профиль ULTRA 70 мм белый, двухкамерный стеклопакет 4-14-4-12-4;
- входная дверь металлическая временная.

По согласованию с заказчиком возможна замена материалов.
Актуальность применяемых материалов уточнить у менеджера.



SKOBEX
TECHNOLOGIES



+7 (8112) 23-02-10, +7 (911) 075-00-47
Псков, Литейная 9
sales@skobex.ru