

домокомплект

Марио



Двухместный компактный дом с террасой для временного проживания. Отличное решение для благоустройства базы отдыха или дачного участка. В доме предусмотрены все необходимые зоны для комфортного пребывания: спальная зона, мини-кухня, а также санузел с душевой кабиной.

Почему строят со SKOBEX?



Максимальная скорость



Заводское качество



Стабильный бюджет



Готовые проектные решения



Всесезонность работ



Разные типы зданий



SKOBEX
TECHNOLOGIES



+7 (8112) 23-02-10, +7 (911) 075-00-47
Псков, Литейная 9
sales@skobex.ru


домокомплект

Марио



- Полезная площадь - 20,9 м²
- Площадь застройки - 26,0 м²

- Внешние габариты (ШхДхВ) - 3,2 x 3,3 x 7,9 м
- Высота потолков - 2,6 м

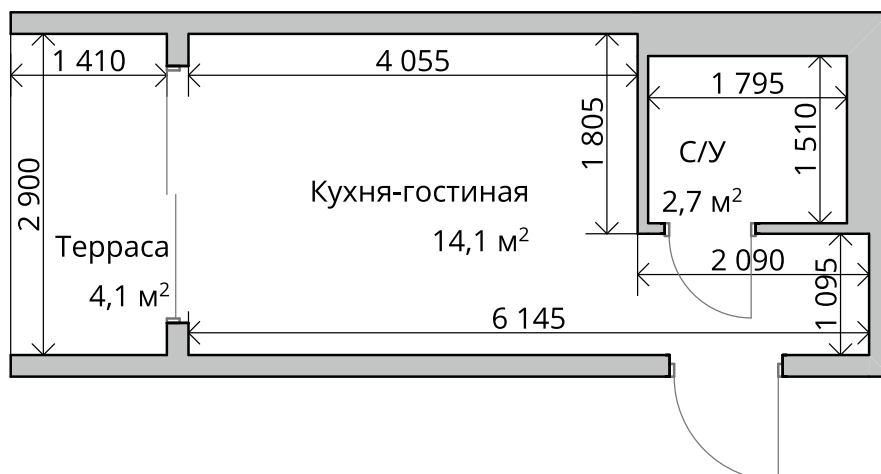

SKOBEX
TECHNOLOGIES



+7 (8112) 23-02-10, +7 (911) 075-00-47
Псков, Литейная 9
sales@skobex.ru

Состав модульной бани:

Проектная документация

- техническое задание на проект фундамента или типовой проект фундамента;
- инструкция по сборке модульной бани;
- проект внутреннего водоснабжения и водоотведения;
- проект отопления, вентиляции и кондиционирования;
- проект электроснабжения.

Фундамент



① СВАЙНЫЙ ФУНДАМЕНТ

тип, сечение и количество свай определяется после геологических изысканий

② ОБВЯЗКА

антисептированные прогоны 135(45x3)x145 мм

③ ОБРЕШЁТКА


доска строганная окрашенная 20x95 мм

④ ОТДЕЛКА ЦОКОЛЯ

доска строганная окрашенная 20x120 мм

* Возможны другие варианты фундамента.

Элементы пола

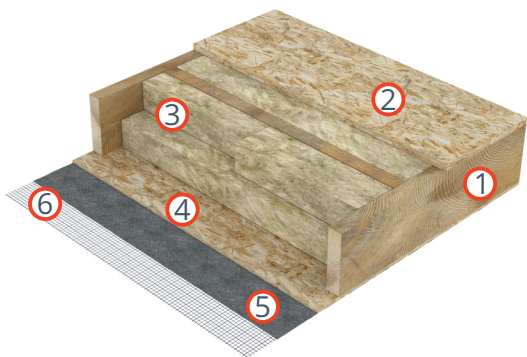

① КАРКАС

сухая строганная доска 45x195 мм

② ЭЛЕМЕНТ ЧЕРНОГО ПОЛА

ОСП 22 мм

③ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

базальтовая вата — плотность ≥ 30 кг/м³, толщина - 200 мм

④ ПОДШИВНОЙ ЭЛЕМЕНТ

ОСП 9 мм

⑤ ВЕТРО-ВЛАГОЗАЩИТНАЯ МЕМБРАНА

плотность ≥ 60 г/м², паропроницаемость ≥ 760 г/(м²·24ч)

⑥ ЗАЩИТА ОТ ГРЫЗУНОВ

сетка оцинкованная 10x10 мм

Элементы наружных стен



① КАРКАС

сухая строганная доска 45x145 мм

② ВЕТРО-ВЛАГОЗАЩИТНАЯ МЕМБРАНА

плотность ≥ 60 г/м², паропроницаемость ≥ 760 г/(м²·24ч)

③ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

базальтовая вата — плотность ≥ 30 кг/м³, толщина - 150 мм

④ ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПЛЕНКА

плотность ≥ 200 г/м², паропроницаемость ≥ 3 г/(м²·24ч)

⑤ КОНТРБРУС

сухой строганный брус 45x45 мм

⑥ ОБРЕШЕТКА

сухая строганная доска 20x40 мм

⑦ ФАСАДНАЯ ДОСКА

окрашенная сухая строганная доска с четвертью 20x145мм



SKOBEX
TECHNOLOGIES




+7 (8112) 23-02-10, +7 (911) 075-00-47

Псков, Литейная 9


sales@skobex.ru

Элементы внутренних стен

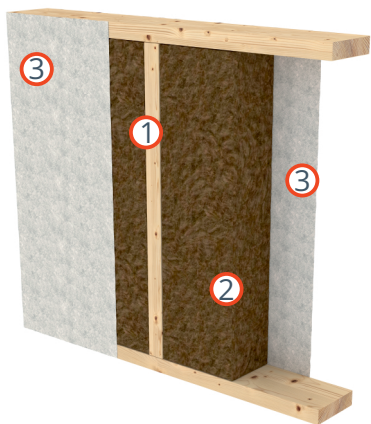

- ① КАРКАС
сухая строганная доска 45х95 мм
- ② ШУМОИЗОЛЯЦИЯ
базальтовая вата — плотность $\geq 15 \text{ г/м}^3$,
толщина - 100 мм
- ③ ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ МЕМБРАНА
плотность $\geq 60 \text{ г/м}^2$

Элементы кровли

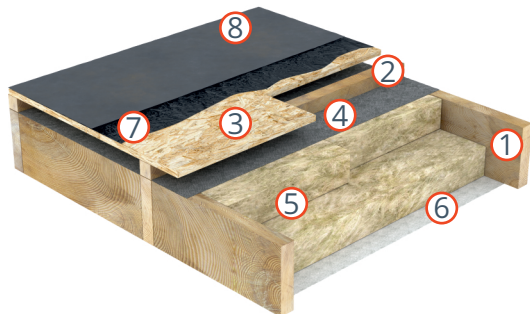

- ① КАРКАС
сухая строганная доска 45х195 мм
- ② УКЛОНООБРАЗУЮЩИЙ КОНТРБРУС
сухой строганный брусок 45х45 мм
- ③ СПЛОШНАЯ ОДНОСЛОЙНАЯ ОБРЕШЁТКА
ОСП 22 мм
- ④ ВЕТРО-ВЛАГОЗАЩИТНАЯ МЕМБРАНА
плотность $\geq 60 \text{ г/м}^2$, паропроницаемость $\geq 760 \text{ г/(м}^2 \cdot 24 \text{ч)}$
- ⑤ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ
базальтовая вата — плотность $\geq 30 \text{ кг/м}^3$, толщина - 200 мм
- ⑥ ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПЛЕНКА
плотность $\geq 200 \text{ г/м}^2$, паропроницаемость $\leq 3 \text{ г/(м}^2 \cdot 24 \text{ч)}$
- ⑦ ПРАЙМЕР
эмульсия нефтяного битума
- ⑧ ПОКРЫТИЕ
рулонный кровельный битумно-полимерный материал

Прочие элементы

- водосточная система премиум класса;
- кровельные дефлекторы премиум класса;
- капельники оконные, цокольные;
- вентиляционные решетки для фасада;
- окна ПВХ - профиль ULTRA 70 мм, двухкамерный стеклопакет 4-14-4-12-4;
- входная дверь металлическая временная.

По согласованию с заказчиком возможна замена материалов.
Актуальность применяемых материалов уточнить у менеджера.



SKOBEX
TECHNOLOGIES



+7 (8112) 23-02-10, +7 (911) 075-00-47
Псков, Литейная 9
sales@skobex.ru