



Дома в стиле A-frame уверенно набирают популярность у любителей загородного отдыха. Такой дом идеально вписывается в любой природный ландшафт. Проект подходит для семьи из 2-3 человек. Может быть реализован как частный дом для проживания на загородном участке, либо как кемпинг для туристической базы.



Готовый продуманный
проект



Современная **стильная**
архитектура



Точная смета
строительства



Заводское **качество**
и точность



Быстрые сроки изготовления
в любое время года



Простая и оперативная
сборка



Надежность и долговечность
конструкций.



Комфортное и
энергоэффективное здание



Типовые комплектации

Каркас

Каркас дома без утепления и наружной отделки

Холодные стены

Каркас дома без утепления с наружной отделкой.
Остальные работы можно отложить на любой срок.

Теплые стены

Каркас дома с наружной отделкой и утеплением.
Следующий этап — внутренняя отделка дома.

Проектная документация

- проект фундамента;
- проект внутреннего водоснабжения и водоотведения;
- проект электроснабжения;
- проект отопления;
- проект вентиляции;
- инструкция по сборке.

Проектная документация

- проект фундамента;
- проект внутреннего водоснабжения и водоотведения;
- проект электроснабжения;
- проект отопления;
- проект вентиляции;
- инструкция по сборке.

Проектная документация

- проект фундамента;
- проект внутреннего водоснабжения и водоотведения;
- проект электроснабжения;
- проект отопления;
- проект вентиляции;
- инструкция по сборке.

Обвязка:

- антисептированные балки 135x195 мм;
- опорные прогоны;
- мауэрлаты.

Обвязка:

- антисептированные балки 135x195 мм;
- опорные прогоны;
- мауэрлаты.

Обвязка:

- антисептированные балки 135x195 мм;
- опорные прогоны;
- мауэрлаты.

Силовой каркас:

- силовой каркас наружных стен из сухой строганной доски хвойных пород камерной сушки 45x145 мм;
- силовой каркас элементов пола из сухой строганной доски хвойных пород камерной сушки 45x195 мм;
- силовой каркас крыши из сухой строганной доски хвойных пород камерной сушки 45x195 мм;
- силовой каркас внутренних стен из сухой строганной доски хвойных пород камерной сушки 45x145 мм.

Силовой каркас:

- силовой каркас наружных стен из сухой строганной доски хвойных пород камерной сушки 45x145 мм;
- силовой каркас элементов пола из сухой строганной доски хвойных пород камерной сушки 45x195 мм;
- силовой каркас крыши из сухой строганной доски хвойных пород камерной сушки 45x195 мм;
- силовой каркас внутренних стен из сухой строганной доски хвойных пород камерной сушки 45x145 мм.

Силовой каркас:

- силовой каркас наружных стен из сухой строганной доски хвойных пород камерной сушки 45x145 мм;
- силовой каркас элементов пола из сухой строганной доски хвойных пород камерной сушки 45x195 мм;
- силовой каркас крыши из сухой строганной доски хвойных пород камерной сушки 45x195 мм;
- силовой каркас внутренних стен из сухой строганной доски хвойных пород камерной сушки 45x145 мм.

Наружная отделка:

- гидро-ветрозашита Tyvek Soft;
- контрабрус 45x45 мм;
- фасадная доска 20x145 мм окрашенная;
- сетка от грызунов оцинкованная.

Наружная отделка:

- гидро-ветрозашита Tyvek Soft;
- контрабрус 45x45 мм;
- фасадная доска 20x145 мм окрашенная;
- сетка от грызунов оцинкованная.

Окна ПВХ, дверь:

- окна ПВХ,
- профиль ULTRA 70 мм белый, двухкамерный стеклопакет 4-14-4-12-4;
- входная дверь металлическая временная.

Окна ПВХ, дверь:

- окна ПВХ,
- профиль ULTRA 70 мм белый, двухкамерный стеклопакет 4-14-4-12-4;
- входная дверь металлическая временная.

Кровельная конструкция:

- гидрозашита Brontek D;
- контрабрус 45x45 мм;
- обрешетка 25x100 мм сухая не строганная;
- кровельное покрытие кликфальц Grand Line;

Кровельная конструкция:

- гидрозашита Brontek D;
- контрабрус 45x45 мм;
- обрешетка 25x100 мм сухая не строганная;
- кровельное покрытие кликфальц Grand Line;

Утепление дома:

- теплоизоляция пола Paroc Extra 200 мм;
- теплоизоляция наружных стен Paroc Extra 150 мм;
- теплоизоляция межэтажного перекрытия Paroc Extra 200 мм;
- пароизоляция Ondutiss;
- шумоизоляция внутренних стен АкустиКНАУФ 150 мм;
- пароизоляция Brontek B.


Напольное покрытие:

- фанера ФСФ 18 мм.

Чердачное перекрытие:

- доска сухая 25x100 мм.

ДОМОКОМПЛЕКТ
«Альфа»

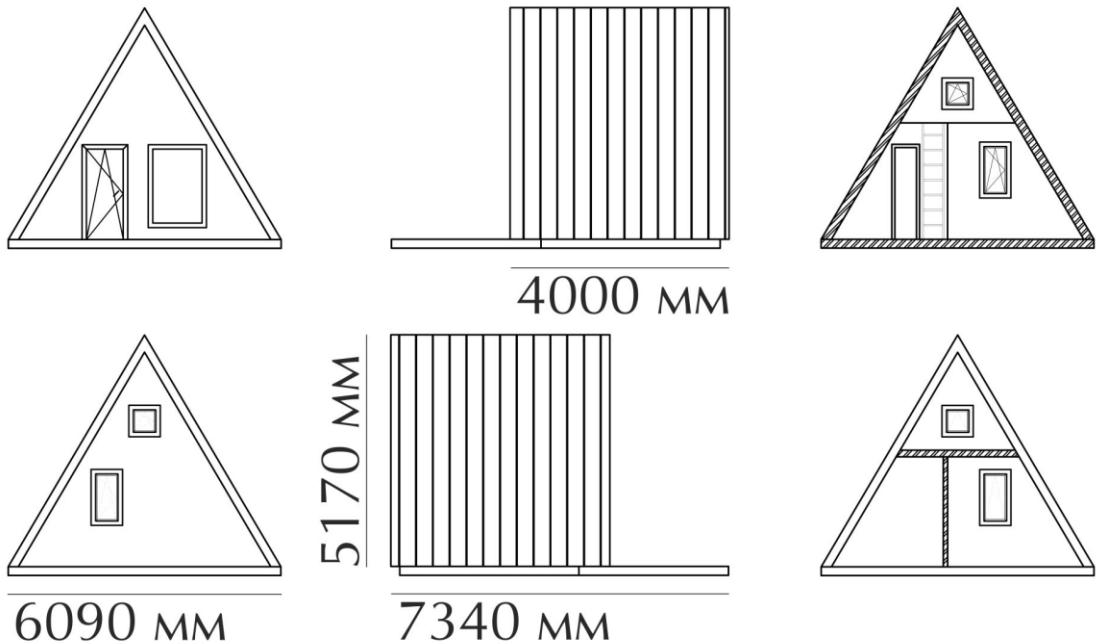

* Точная стоимость домокомплекта рассчитывается после согласования технического задания.

* В стоимость домокомплекта не входит: фундамент, доставка, монтаж, элементы системы вентиляции, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, внутренняя отделка, отделка цоколя и межкомнатные двери.

SKOBEX Technologies - новое качество каркасных домов.